HS4A-1 单通道数据采集板

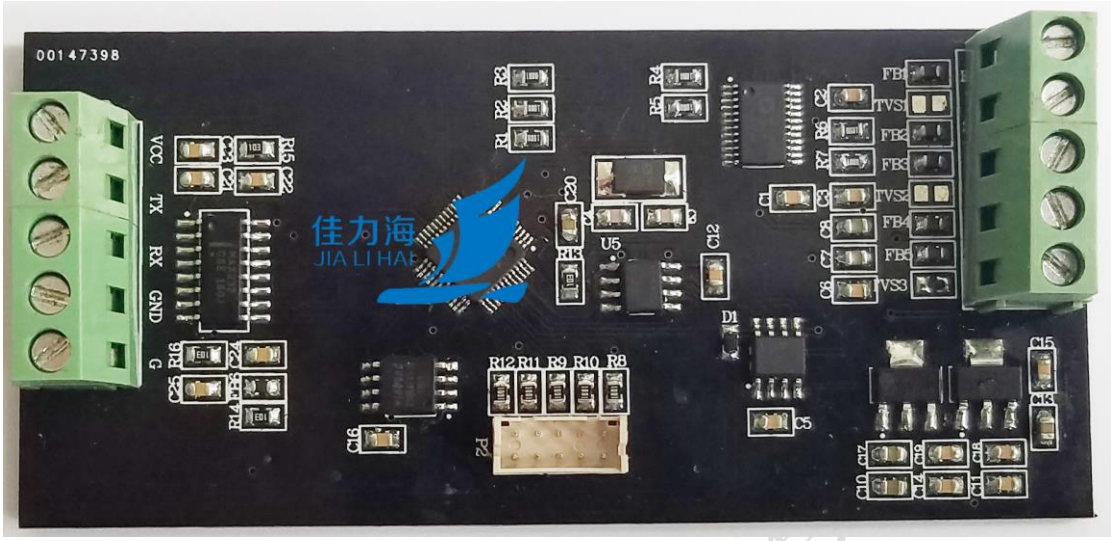

主要参数

- **通道扫描速率 2.5MHz/通道**
- **单通道数据采集速率 4.7SPS-4.8kSPS**
- **四通道扫描采集速率最高 4.8kSPS/通道**
- **ADC 分辨率 24bit**
- **最高无噪音分辨率 23.5bit**
- **基准电源热噪音 2ppm**
- **伪差分输入信号 0 -±5V**
- **全差分信号输入 0-5V/(-2.5V) - 2.5V/ 0mV -±39.06mV**

主要应用场合

- **称重传感器数据采集**
- **包装设备称重信号采集**
- **压力传感器信号采集**
- **温度传感器信号采集**

西安佳力海电子科技有限公司